


NAUDOJIMO SCHEMA

MicroQuarz® Nature (GRINDYS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

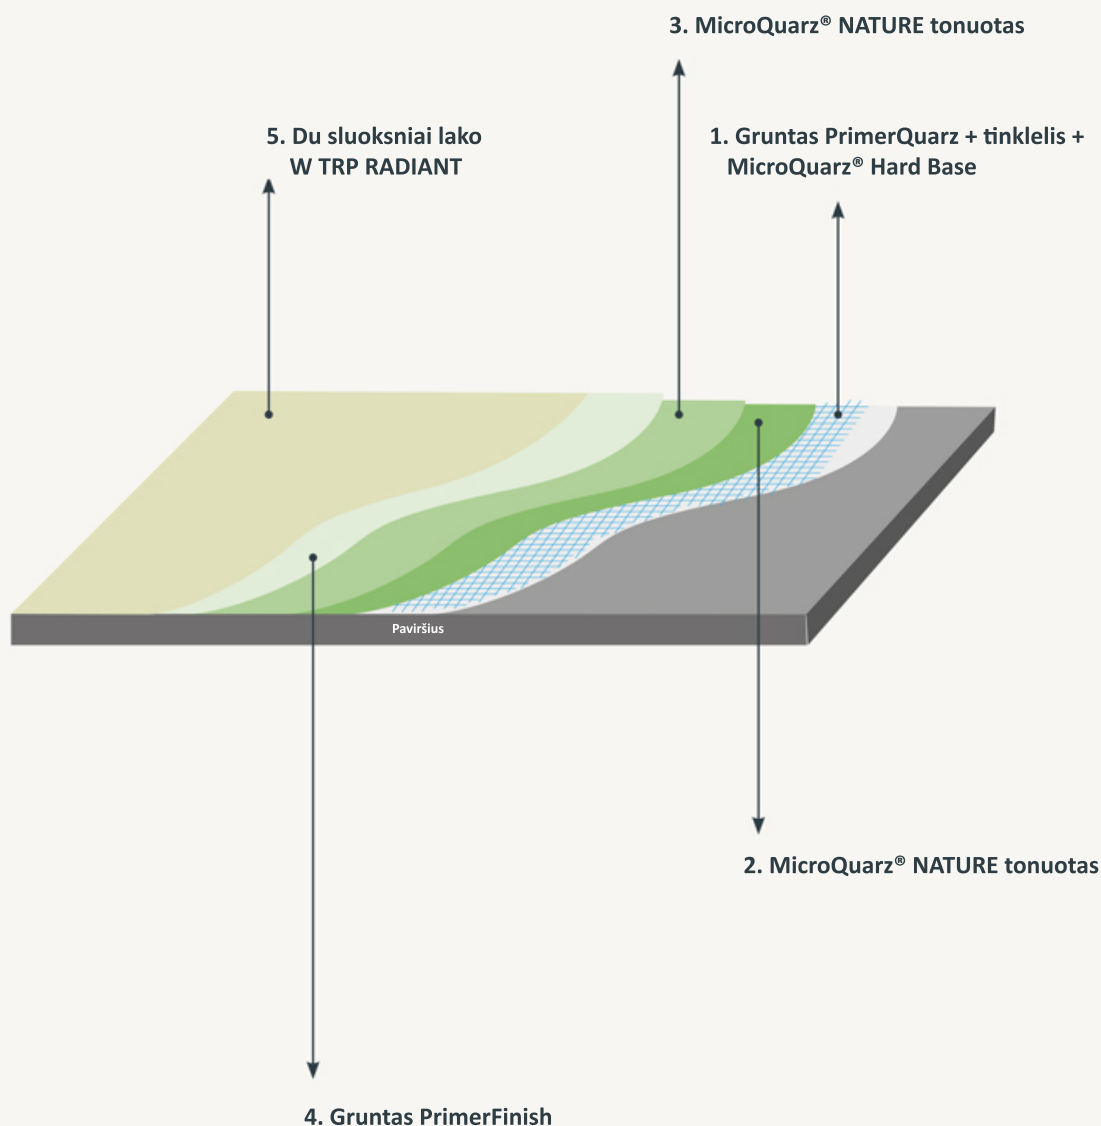

*Ant pagrindų, kuriuose yra likusios drėgmės, išblukimo problemų tarp keraminių ar teraco siūlių arba cemento ir keramikos mišinių, rekomenduojama tepti 0,2 kg/m² grunto AH sluoksnį, kurio džiūvimo laikas yra ne trumpesnis kaip 8 valandos. Tai padeda išvengti išblukimo ir suvienodina įsigėrimą. Nenaudokite, jei yra kylanti drėgmė.

C/Reina Elionor 25-27 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • info@ecoresinas.com • ecoresinas.com

NAUDOJIMO SCHEMA MICROQUARZ® NATURE